FZC.5.10
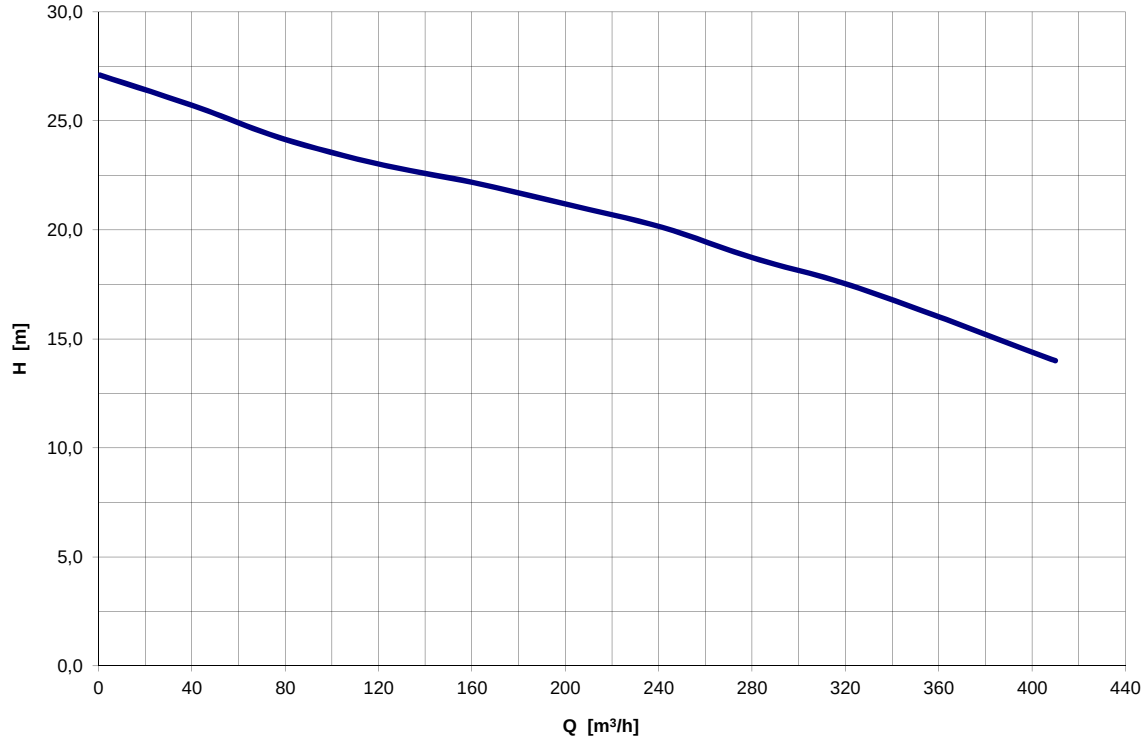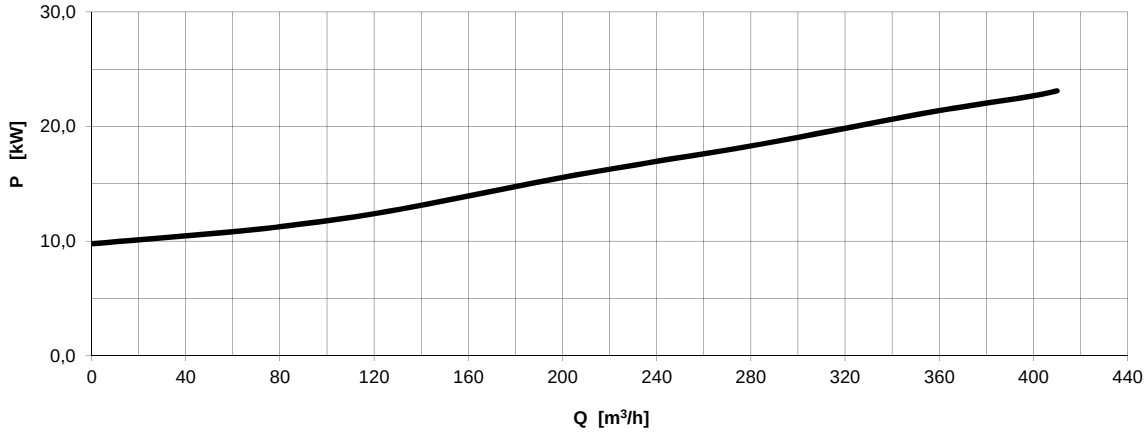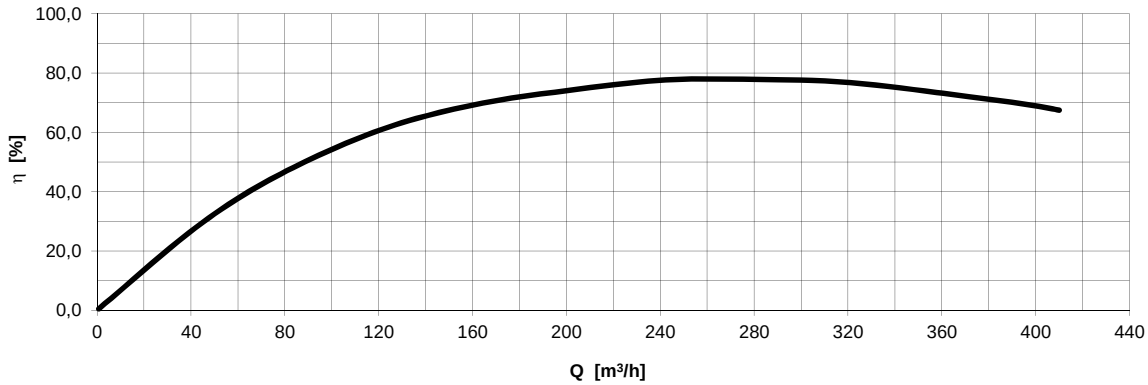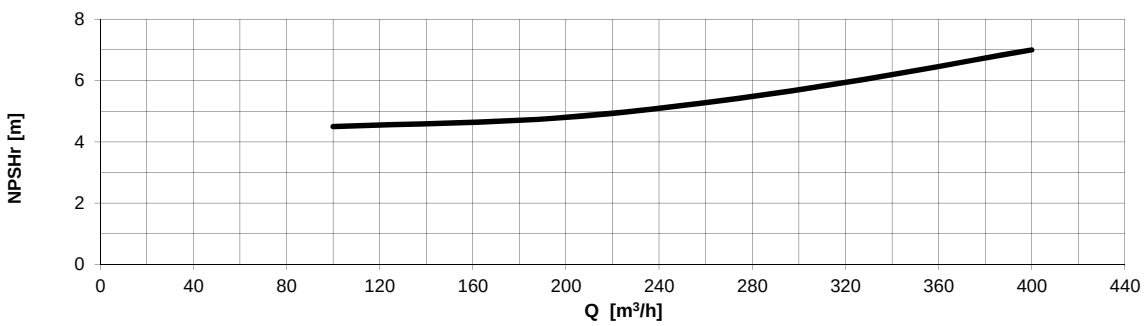
Zalecany zakres pracy 140-380 m3/h
The recommended operating range 140-380 m3/h
50 Hz Рекомендуется диапазон работы 140-380 м3/ч